

Purificador de ar filtro



Referência: DOM407AC1
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual de instrução

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para manter seu purificador de ar funcionando adequadamente, recomendamos trocar o filtro HEPA e pré-filtro de carbono ativo após aproximadamente 6 meses de uso. Mudança mais frequente será necessária se o produto for usado em uma área com um alto nível de contaminantes aéreos (como quantias de fumaça excessivas, pêlos de animais de estimação, etc.). Expor o produto à vela/óleo/lareira e fumaça não é recomendado e uma manutenção mais frequente será necessária.

Observação: CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE O PURIFICADOR DE AR ESTÁ DESLIGADO E DESCONECTADO ANTES DE TROCAR O FILTRO OU ANTES DA LIMPEZA.

NÃO use água ou quaisquer removedores ou detergentes domésticos para limpar o filtro HEPA.


A grade de admissão pode ser limpa (após a unidade ser desligada e desconectada) com um aspirador ou um pano levemente umedecido.

Trocando o filtro HEPA

1. Solte a grade de admissão pressionando o trinco de travamento na traseira do aparelho
2. Remova a grade de admissão da unidade conforme mostrado abaixo.
3. Pegue o quadro de ambos os lados do filtro HEPA e remova o filtro do produto.
4. Insira o novo filtro HEPA. Certifique-se de que está virado para a direção correta.
5. Reanexe a grade de admissão e fixe o trinco de travamento na posição.
6. Pressione e segure os botões “timer” e “auto” ao mesmo tempo por 3 segundos para redefinir o indicador de troca de filtro.

Trocando o pré-filtro

1. Solte a grelha de admissão pressionando o trinco de travamento na traseira do aparelho.
2. Remova a grade de admissão da unidade.
3. Segure o pré-filtro da traseira da grade de admissão e remova o pré-filtro.
4. Insira o novo pré-filtro na grade de admissão.
5. Reanexe a grade de admissão e fixe o trinco de travamento na posição.
6. Pressione e segure os botões “timer” e “auto” ao mesmo tempo por 3 segundos para redefinir o indicador de troca de filtro.

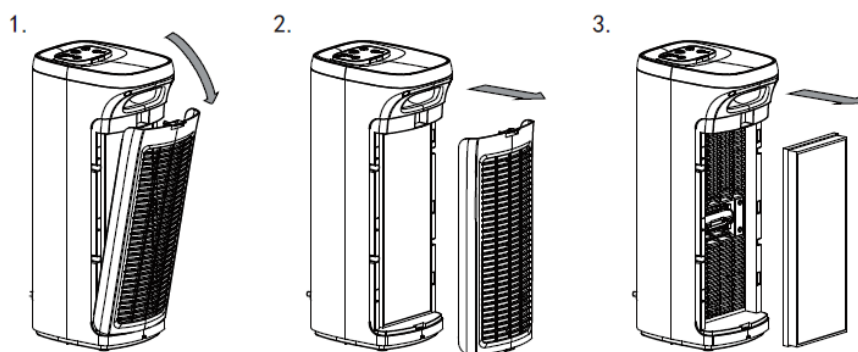

Manual de instrução

Atenção :

- Identifique cuidadosamente a direção frontal e traseira do conjunto do filtro para evitar instalação errada.
- É recomendado vestir luvas quando substituindo o filtro. E para prevenir a poluição secundária nos componentes de filtro antigos, coloque os componentes de filtro antigo nas sacolas de plásticos antes de descartá-las para prevenir a poluição secundária para o ambiente.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .